

List technických údajů Kombinovaný svodič čtyřpólový



V 25-B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2 podle ČSN EN 61643-11 (B+C podle VDE 0675, část 6).

- S novým spodním dílem MultiBase s připojovacími svorkami Multi
- Kompletní jednotka sestávající z vrchního a spodního dílu, smontovaná a propojená
- Pro síťové systémy TN
- Svodič, zásuvný s dynamickým odpojovacím zařízením
- S optickou indikací funkce
- Ochranná úroveň • Zapouzdřené nevyfukující varistorové svodiče z oxidu zinku pro použití ve všech běžných rozvaděčových skříních
- Označené přípojky


Příklad použití: Budovy s napájením venkovním vedením nebo při instalaci vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u obytných budov.



Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Provedení	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V25-B+C 1-280	280	1 pólový	1	15.300	5094418
V25-B+C 2-280	280	2 pólový	1	28.500	5094421
V25-B+C 3-280	280	3 pólový	1	42.500	5094423
V25-B+C 4-280	280	4 pólový	1	53.000	5094426

€/ks

Schéma připojení/zapojení

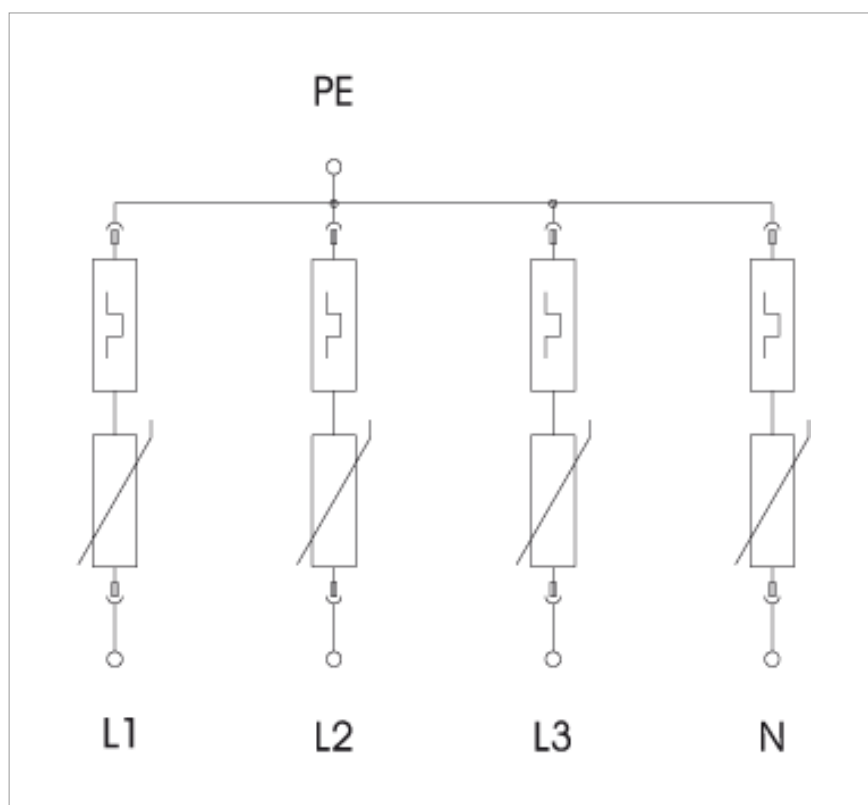

Objednáací číslo			5094418	5094421	5094423	5094426
Jmenovité napětí	U_N	V	230	230	230	230
SPD dle EN 61643-11			Typ 1+2	Typ 1+2	Typ 1+2	Typ 1+2
SPD dle IEC 61643-1			class I+II	class I+II	class I+II	class I+II
LPZ			0-2	0-2	0-2	0-2
Impulzní proud (10/350)	I_{imp}	kA	7	7	7	7
Impulzní proud (10/350) [celkový]		kA	7	14	21	25
Jmenovitý svodový proud (8/20)	I_n	kA	30	30	30	30
Rázový svodový proud (8/20) [celkový]		kA	30	60	90	120
Maximální impulzní svodový proud	I_{max}	kA	50	50	50	50
Ochranná úroveň	U_p	kV	< 0,9	< 0,9	< 0,9	< 0,9
Doba odezvy	t_A	ns	< 25	< 25	< 25	< 25
Maximální předjistiění		A	160	160	160	160
Teplotní rozsah	ϑ	°C	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80	-40 - +80
Rozteč TE (17,5 mm)			1	2	3	4
Stupeň krytí			IP20	IP20	IP20	IP20
Připojovací průřez, plný vodič		mm²	2.5 - 35	2.5 - 35	2.5 - 35	2.5 - 35
Připojovací průřez laněných vodičů		mm²	2.5 - 35	2.5 - 35	2.5 - 35	2.5 - 35

Schéma připojení/zapojení

Flexibilní připojovací průřez

mm²

2.5 - 25

2.5 - 25

2.5 - 25

2.5 - 25

Legenda

-  spodní díl MultiBase
-  Kombinovaný ochranný přístroj typu 1 a 2
-  Přejchod z LPZ 0 na 2.
-  Systém 230/400 V
-  Communautés Européennes, ES Prohlášení shody dle směrnic EU
-  MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Maďarsko
-  ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Česká republika
-  Rusko, GOST Státní normalizační výbor
-  Záruka 5 let