


Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLL6000, 2x LED , 1500mm, mřížka MAT DP, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA

Kód: LLL6000RL2KVM4ND
EAN: 8596099001346

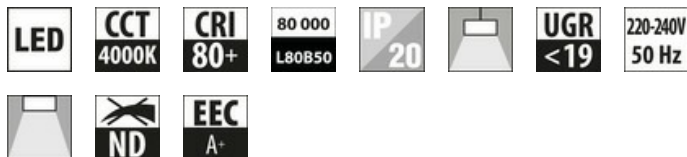

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	7200
Příkon svítidla (W):	58	Účinnost svítidla (lm/W):	124
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	KVM	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Matné	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vhodné pro práci s monitorem:	Ano	Vyzařovací úhel:	Širokozářič 41-80°

Rozměry

Délka (mm):	1510	Šířka (mm):	238
Výška/Hloubka (mm):	52	Vestavná délka (mm):	1200
Vestavná šířka (mm):	150	Velikostní verze:	L
Hmotnost (kg):	4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		